




hakan

Hakan polietilenski nelomljivi sistemi za prskanje

2009



Hakan polietilenski nelomljivi SISTEMI ZA PRSKANJE

Ovo je sistem koji spaja zemljište i vodu zajedno u fine kapljice poput kišnih. Sistem za prskanje sastavljen je od pričvrstnih ili spojnih polietilenskih cevi, kombinovanih pod određenim pritiskom, opreme, pumpne jedinice i prskalice.


Voda pod pritiskom, dobijena iz motorne pumpe, prenosi se do bočnih cevi za prskanje preko glavne cevi za prskanje. Bočne cevi koje su iskombinovane spojnicama i zatvaračima, imaju vodoskočne glave na spojevima, na razmacima koji su definisani prema usevu koji se odgaja. Produžne cevi mogu da se nadovežu na vodoskočne glave koje prskaju vodu, prema željenoj visini.

U slučaju korišćenja okruglog ventila pre vodoskoka, može da se zaustavi navodnjavanje bez zatvaranja željenog sistema za prskanje.



TSE - ISO 9261

Hakan oprema za prskanje sa pričvršćivačem



HAKAN
pričvrstna muška glava
PREČNIK
75
90
110
125
160



HAKAN
pričvrstna ženska glava
PREČNIK
75
90
110
125
160



HAKAN
pričvrstni prigušivač
PREČNIK
90-75
110-75
110-90
125-75
125-90
125-110
160-110
160-125



Prednosti sistema za prskanje

Obezbeđuje efikasnije i kvalitetnije navodnjavanje u odnosu na metod plavljenja, zato što voda pada na zemljište u finim kapljicama poput kišnih.

Sprečava da biljke budu oštećene usled prašine, soli, i drugih ostataka koji se zadržavaju na listovima biljke, koji su isprani kapljicama koje padaju odozgo baš kao kiša.

Čak i na veoma neuređenim zemljištima, navodnjavanje može da se sprovede bez obaveznog nivelisanja tla.

Ovo je najpogodniji sistem navodnjavanja za propustljiva zemljišta (peskovita, šljunkovita) i plitka zemljišta.

Idealan metod za zemljišta koja su podložna drenažnim problemima.

Nudi uštedu po pitanju radne snage i vremena jer ispuštanje đubriva može da se sprovede kroz sistem za prskanje tako što će se dodati u vodu koja služi za navodnjavanje.

Hakan spojna oprema za prskanje



HAKAN
T pričvršćivač
PREČNIK
75x75
90x75
90x90
110x75
110x90
110x110
125x75
125x90
125x110
125x125
160x75
160x70
160x110
160x125
160x160



HAKAN
S pričvršćivač
PREČNIK
75
90
110



HAKAN
zagradasti pričvršćivač
PREČNIK
75
90
110
125
160



HAKAN
pričvrstni vodoskok sa adapterom
PREČNIK
75
90
110



HAKAN
pričvrstni zaptivač
PREČNIK
75
90
110
125
160



HAKAN
pričvrtna krstasta cev

PREČNIK
110x75
125x75
125x90
125x125
160x75
160x90
160x110



HAKAN
pričvrtni slepi priključak

PREČNIK
75
90
110
125
160



HAKAN
spojna oprema
za prskanje



HAKAN
T zatvarač

PREČNIK
75-75
90-75
90-90
110-75
110-90
110-110
125-75
125-90
125-110
125-125



HAKAN
muška zatvarajuća glava

PREČNIK
75
90
110
125



HAKAN
ženska zatvarajuća glava

PREČNIK
75
90
110
125



HAKAN
S zatvarač

PREČNIK
75
90
110



HAKAN
zagradasti zatvarač

PREČNIK
75
90
110
125

HAKAN
oprema
za prskanje




HAKAN
produžna cev

PREČNIK
00



HAKAN
loptasti ventil

PREČNIK
32x32

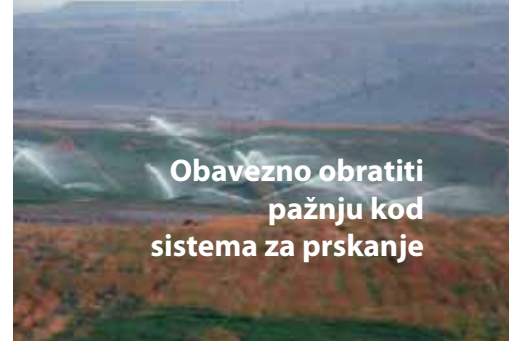

Obavezno obratiti pažnju kod sistema za prskanje

Filter mora biti snabdeven na prvom mestu gde se sistem napaja vodom kako se ne bi blokirala prskalica.

Izlaz se mora uzeti sa S dela motorne pumpe kako bi se sprečio prenos vibriranja pumpe na cevni sistem.

Mora se obratiti pažnja na čišćenje spojnih kućišta i glava pre povezivanja sa glavnom cevi i bočnim cevima.

Bočne cevi moraju biti položene vertikalno u odnosu na glavne cevi.

Ako strane čestice uđu u sistem preko izvora vode, voda se mora ispustiti tako što će se slepi priključci na kraju sistema ostaviti otvoreni, tokom određenog perioda.

Cevi za prskanje otporne su na spoljne uticaje. Međutim, kako bi što duže trajale, rukovanje i čuvanje cevi mora biti pažljivo.

Ne treba ih vući po zemljištu. Cev se ne sme bacati sa visine. Prilikom povezivanja i uklanjanja pumpi treba izbegavati žustre pokrete.

Ukoliko se koristi u fiksnom sistemu, voda iz sistema mora biti potpuno ispuštena na kraju sezone.

Pritisak je važan faktor kod sistema za prskanje. Treba obratiti pažnju na izbor pumpe i upotrebu iste.



HAKAN
spojni prigušivač
PREČNIK
90-75
110-75
110-90
125-110



HAKAN
spojna krstasta cev
PREČNIK
110x75
125x75
125x90
125x125



HAKAN
spojni vodoskop sa adapterom
PREČNIK
75
90
110



HAKAN
spojni slepi priključak
PREČNIK
75
90
110
125



HAKAN
spojni zaptivač
PREČNIK
75
90
110
125
160



HAKAN
vodoskop sa adapterom
PREČNIK
40x32



HAKAN
prigušivač
PREČNIK
32x25



HAKAN
spojnica
PREČNIK
32x32

Hakan polietilenski nelomljivi
SISTEMI ZA PRSKANJE



HAKAN
spojne cevi

PREČNIK	DUŽINA
75	5 mt
90	5 mt
110	5 mt
125	5 mt
75	6 mt
90	6 mt
110	6 mt
125	6 mt

HAKAN
pričvrstne cevi

PREČNIK	DUŽINA
75	5 mt
90	5 mt
110	5 mt
125	5 mt
160	5 mt
75	6 mt
90	6 mt
110	6 mt
125	6 mt
160	6 mt





Sertifikati kvaliteta



SKALA



Milutina Milankovića 1C ♦ Tel: 011/311-4534; 011/311-0812
e-mail: office@skala-m.rs ♦ www.skala-m.rs

